

日立

ブレーキ付

卓上スライド丸のこ

165mm

C 6RSH形

レーザーマーカ搭載

希望小売価格 ¥89,000 (税別)

スーパーチップソー・ライト付

回

スーパーコンパクト



日立

ブレーキ付

卓上スライド丸のこ

165mm

C 6RSB形

希望小売価格 ¥79,000 (税別)

スーパーチップソー・ライト付

回

スーパーコンパクト



●製品仕様

	形名		C 6RSH	C 6RSB
最大切断寸法	切断内容	ヘッド	ターンテーブル	最大切断寸法
	角度切断	0°	0°	高さ40mm×幅182mm・高さ50mm×幅150mm (当て板20mm)
		0°	左・右回転45°	高さ40mm×幅127mm・高さ50mm×幅100mm (当て板15mm)
		0°	右回転57°	高さ40mm×幅 98mm・高さ50mm×幅 75mm (当て板15mm)
	傾斜切断	左傾斜45°	0°	高さ30mm×幅182mm・高さ36mm×幅150mm (当て板20mm)
	右傾斜 5°	0°	高さ35mm×幅182mm・高さ40mm×幅150mm (当て板20mm)	
	複合切断	左傾斜45°	左・右回転45°	高さ30mm×幅127mm・高さ36mm×幅100mm (当て板15mm)
	角度切断範囲	左0°~45°、右0°~57°		
	傾斜切断範囲	左0°~45°、右0°~5°		
	複合 (角度+傾斜) 切断範囲	左傾斜0°~45°、左右回転0°~45°、右傾斜0°~5°、左右回転0°~45°		
角度ストップ位置	左右0°、15°、22.5°、30°、45°			
使用丸のこ	外径165mm×穴径20mm			
使用できる丸のこ	外径155mm~165mm×穴径20mm			
レーザーマーカの有無	有無			
電源・電圧	単相交流50/60Hz、100V			
モーター	単相直巻巻流子モーター			
電 流	11A			
消費電力	1,050W			
回 転 数	4,200min ⁻¹ (回/分)			
機体寸法	幅405mm×奥行565mm×高さ395mm			
質 量	8.9kg		8.7kg	
コ ー ド	2芯・4.5m			
標準付属品	●スーパーチップソー (刃数60 コードNo.0032-5959) ●ダストバック ●10mmボックススパナ ●バイス装置			



● 切断寸法 (mm)

	のこ刃左45°傾斜	のこ刃傾斜0° (直角)
0° (直角) ターンテーブル		
左右45° ターンテーブル		
右57° ターンテーブル		
左45° ターンテーブル		

● 別売部品 (チップソー)

主 な 用 途	●スーパーチップソー レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音が低く、さらに切断精度も向上しました。	●アルミサッシ用
	●レーザースリット+軟質特殊樹脂	
外径×穴径	165mm×20mm	160mm×20mm
厚 さ	鋸身厚1.2mm×アサリ幅1.8mm	鋸身厚1.5mm×アサリ幅2.0mm
刃 数	60	60
コードNo.	0032-5959	0030-7821
価 格	5,700	7,200

● 別売部品

●卓上丸のこ用補助ローラ (高さ50~160mm用) コードNo.0030-9450 ¥8,500 	●サブテーブル組 (A) コードNo.325636 ¥3,500 
●アダプタ (電動工具集じん機接続用) 〔呼び径60mm〕 コードNo.308506 ¥1,600 	●ホースセットA コードNo.307122 ¥7,400 

ご 注 意

レーザー光 (ビーム) を直接のぞきこまないでください。



レーザー光
ビームをのぞきこまないこと
[Hitachi 25mm (1") 以下、10mm (3/8") 以下、5mm (1/4") 以下、2mm (1/8") 以下、1mm (1/16") 以下、0.5mm (1/32") 以下、0.2mm (1/64") 以下、0.1mm (1/128") 以下、0.05mm (1/256") 以下、0.02mm (1/512") 以下、0.01mm (1/1024") 以下、0.005mm (1/2048") 以下、0.002mm (1/5120") 以下、0.001mm (1/10240") 以下、0.0005mm (1/20480") 以下、0.0002mm (1/51200") 以下、0.0001mm (1/102400") 以下、0.00005mm (1/204800") 以下、0.00002mm (1/512000") 以下、0.00001mm (1/1024000") 以下、0.000005mm (1/2048000") 以下、0.000002mm (1/5120000") 以下、0.000001mm (1/10240000") 以下、0.0000005mm (1/20480000") 以下、0.0000002mm (1/51200000") 以下、0.0000001mm (1/102400000") 以下、0.00000005mm (1/204800000") 以下、0.00000002mm (1/512000000") 以下、0.00000001mm (1/1024000000") 以下、0.000000005mm (1/2048000000") 以下、0.000000002mm (1/5120000000") 以下、0.000000001mm (1/10240000000") 以下、0.0000000005mm (1/20480000000") 以下、0.0000000002mm (1/51200000000") 以下、0.0000000001mm (1/102400000000") 以下、0.00000000005mm (1/204800000000") 以下、0.00000000002mm (1/512000000000") 以下、0.00000000001mm (1/1024000000000") 以下、0.000000000005mm (1/2048000000000") 以下、0.000000000002mm (1/5120000000000") 以下、0.000000000001mm (1/10240000000000") 以下、0.0000000000005mm (1/20480000000000") 以下、0.0000000000002mm (1/51200000000000") 以下、0.0000000000001mm (1/102400000000000") 以下、0.00000000000005mm (1/204800000000000") 以下、0.00000000000002mm (1/512000000000000") 以下、0.00000000000001mm (1/1024000000000000") 以下、0.000000000000005mm (1/2048000000000000") 以下、0.000000000000002mm (1/5120000000000000") 以下、0.000000000000001mm (1/10240000000000000") 以下、0.0000000000000005mm (1/20480000000000000") 以下、0.0000000000000002mm (1/51200000000000000") 以下、0.0000000000000001mm (1/102400000000000000") 以下、0.00000000000000005mm (1/204800000000000000") 以下、0.00000000000000002mm (1/512000000000000000") 以下、0.00000000000000001mm (1/1024000000000000000") 以下、0.000000000000000005mm (1/2048000000000000000") 以下、0.000000000000000002mm (1/5120000000000000000") 以下、0.000000000000000001mm (1/10240000000000000000") 以下、0.0000000000000000005mm (1/20480000000000000000") 以下、0.0000000000000000002mm (1/51200000000000000000") 以下、0.0000000000000000001mm (1/102400000000000000000") 以下、0.00000000000000000005mm (1/204800000000000000000") 以下、0.00000000000000000002mm (1/512000000000000000000") 以下、0.00000000000000000001mm (1/1024000000000000000000") 以下、0.000000000000000000005mm (1/2048000000000000000000") 以下、0.000000000000000000002mm (1/5120000000000000000000") 以下、0.000000000000000000001mm (1/10240000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000005mm (1/20480000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000002mm (1/51200000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000001mm (1/102400000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000005mm (1/204800000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000002mm (1/512000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000001mm (1/1024000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000005mm (1/2048000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000002mm (1/5120000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000001mm (1/10240000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000005mm (1/20480000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000002mm (1/51200000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000001mm (1/102400000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000005mm (1/204800000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000002mm (1/512000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000001mm (1/1024000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000005mm (1/2048000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000002mm (1/5120000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000001mm (1/10240000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000005mm (1/20480000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000002mm (1/51200000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000001mm (1/102400000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000005mm (1/204800000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000002mm (1/512000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000001mm (1/1024000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000005mm (1/2048000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000002mm (1/5120000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000001mm (1/10240000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000005mm (1/20480000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000002mm (1/51200000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000001mm (1/102400000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000005mm (1/204800000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000002mm (1/512000000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000001mm (1/1024000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000005mm (1/2048000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000002mm (1/5120000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000001mm (1/10240000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000005mm (1/20480000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000002mm (1/51200000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000001mm (1/102400000000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000000005mm (1/204800000000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000000002mm (1/512000000000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000000001mm (1/1024000000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000000005mm (1/2048000000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000000002mm (1/5120000000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000000001mm (1/10240000000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000000005mm (1/20480000000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000000002mm (1/51200000000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000000001mm (1/102400000000000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000000000005mm (1/204800000000000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000000000002mm (1/512000000000000000000000000000000000000") 以下、0.00000000000000000000000000000000000001mm (1/1024000000000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000000000005mm (1/2048000000000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000000000002mm (1/5120000000000000000000000000000000000000") 以下、0.000000000000000000000000000000000000001mm (1/10240000000000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000000000005mm (1/20480000000000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000000000002mm (1/51200000000000000000000000000000000000000") 以下、0.0000000000000000000000000000000000000001mm (1/102400000000000000000000000000000000000000") 以下、0.005mm (1/204800000000000000000000000000000000000000") 以下、0.002mm (1/512000000000000000000000000000000000000000") 以下、0.001mm (1/1024000000000000000000000000000000000000000") 以下、0.0005mm (1/2048000000000000000000000000000000000000000") 以下、0.0002mm (1/51200") 以下、0.0001mm (1/102400") 以下、0.005mm (1/204800") 以下、0.002mm (1/512000") 以下、0.001mm (1/1024000") 以下、0.0005mm (1/2048000") 以下、0.0002mm (1/51200") 以下、0.0001mm (1/102400") 以下、0.005mm (1/204800") 以下、0.002mm (1/512000") 以下、0.001mm (1/1024000") 以下、0.0005mm (1/2048000") 以下、0.0002mm (1/51200") 以下、0.0001mm (1/102400") 以下、0.005mm (1/204800") 以下、0.002mm (1/512000") 以下、0.001mm (1/1024000") 以下、0.0005mm (1/2048000") 以下、0.0002mm (1/51200") 以下、0.0001mm (1/102400") 以下、0.005mm (1/204800") 以下、0.002mm (1/512000") 以下、0.001mm (1/10240000000

スーパーコンパクト

S U P E R C O M P A C T
LIGHT WEIGHT & COMPACT BODY

日立 ブレーキ付 卓上スライド丸のこ

165mm **C 6RSH形**



165mm **C 6RSB形**



レーザーマーカ搭載

希望小売価格 ¥89,000 (税別)
スーパーチップソー・ライト付

希望小売価格 ¥79,000 (税別)
スーパーチップソー・ライト付



墨線合わせに便利な
レーザーマーカ (特許出願中)

レーザーラインが切断幅全域に照射! (C 6RSH)



※写真はイメージです。
レーザーラインの見え方は
使用場所の明るさ、切断材料に
よって異なります。

大形ライト

SUPER COMPACT DESIGN

手にやさしい
2層成形ソフトグリップ

スーパーチップソー付
スリット+軟質特殊樹脂の採用で
低騒音・低振動を実現。

左傾斜 0°~45°
(右 5° 傾斜可能)

作業側から裏墨の
見える鏡面板付 (C 6RSH)
(特許出願中)

MODEL C 6RSH

ポジティブ
ストップ機構採用

左右9段階にストップが効き、
角度設定が素早く正確に行えます。



01 小形・軽量

SUPER COMPACT FUNCTION

業界最軽量の[※]
8.7kg
新スライド方式で
奥行**565mm**の
持ち運びやすい
コンパクトボディ

※C 6RSB形

持ち運び
しやすい




持ち運び時に安定する
グッドバランス

02 高い集じん率

SUPER COMPACT FUNCTION

新ガード形状とダストガイドの
最適化により高い集じん率を
実現しました。

クリーン
作業

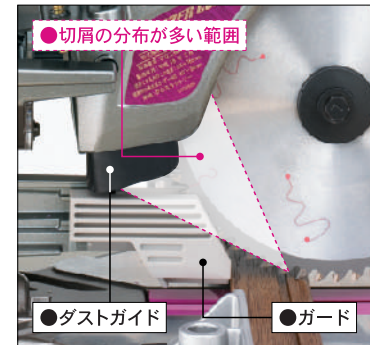

集 じん 率

高さ38mm材

90%以上

03 新スライド方式を採用

SUPER COMPACT FUNCTION

スライドパイプが
後方に飛び出さない
新スライド方式で
狭い現場でも
ワイドな切断が
可能です。
(特許出願中)

省スペース
設計


◎新スライド方式



04 主な内装材に対応

SUPER COMPACT FUNCTION

主な内装材の
大きさと切断範囲 (mm)

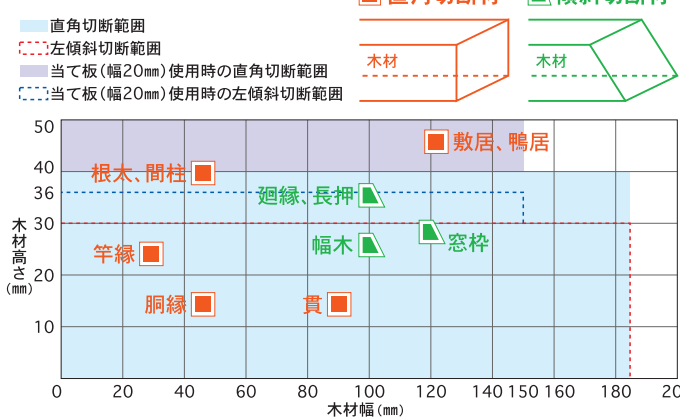

05 高精度・静音切断


SUPER COMPACT FUNCTION

◎ダンパー構造

モーターの振動を吸収するダンパー構造の
採用により79dBの低騒音と振動の少ない
高精度な切断を実現しました。

◎電子制御・
スーパーチップソー

電子制御による
定速度切断と
低騒音・低振動の
スーパーチップソーを
装備しました。



●レーザースリット+軟質特殊樹脂